

ECOCLEAN

Sanitario alargado compacto de dos piezas

Descarga sencilla de botón tipo push

Tecnología

MaxiClean

Limpieza fácil y duradera

- Consumo de agua 4.8 Lpf (1.28 gpf)
- Capacidad de evacuación de sólidos (600 gr.)
- Sistema de descarga rimless, sin anillo que disminuye proliferación de gérmenes y bacterias.
- Diseño de taza alargado para mayor comodidad en su uso.



O26011001 SANITARIO ECOCLEAN SINGLE BCO -> color blanco
O26011031 SANITARIO ECOCLEAN SINGLE BNE -> color bone

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material:	Porcelana Vitrea
Acabado:	Brillante
Dimensiones Generales:	(71.5 x 38.4 x 73 cm) (28 1/8 x 15 1/8 x 28 3/4 in)
Presión de agua:	15 - 125 PSI (1.03 - 8.62 Bar)
Sistema de descarga:	Por gravedad
Espejo de agua:	198 x 226 mm (7 3/4 x 8 3/4 in)
Altura de sello:	53 mm (2 1/16 in)
Diámetro del sifón:	51 mm (2 in)
Medida de instalación:	30.5 cm (12 in)
Peso Neto:	40.4 kg (89.1 lb) aprox.aprox.

PRODUCTO EMPACADO

Peso Bruto:	41.5 kg (91.5 lb) aprox.aprox.
Dimensiones:	TZ: 73 x 46.5 x 43 cm TQ: 38 x 24 x 40 cm TZ: (28 3/4 x 18 1/4 x 16 15/16 in) TQ: (14 15/16 x 9 7/16 x 40 3/4 in)
Volumen:	0.18 m3 (6.44 ft3)

COLORES DISPONIBLES

100 - BLANCO	103 - BONE	



Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El 95% de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos / fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado del producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89.5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespató (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte vidriado: 6.5% peso aproximado del producto		
Esmalte (Sabaneta - Antioquia)	6.5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

	12%	P. Girardota		17%	P. Madrid
--	------------	--------------	--	------------	-----------

MATERIAL DE EMPAQUE



FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

Fibra virgen: 70%	Reciclado: 30%
--------------------------	-----------------------

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:



LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA


Referencia	Consumo de agua	Línea Base EDGE		Línea Base LEED V.4		Reducción vs. Línea Base EDGE*	Reducción vs. Línea Base LEED V.4**
O26011--1	4,8 Lpf 1,28 gpf	6 Lpf	1,6 gpf	6 Lpf	1,6 gpf	20,0%	20,0%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerequisite es **20%**.

PLANOS TÉCNICOS

Unidades expresadas en cm.

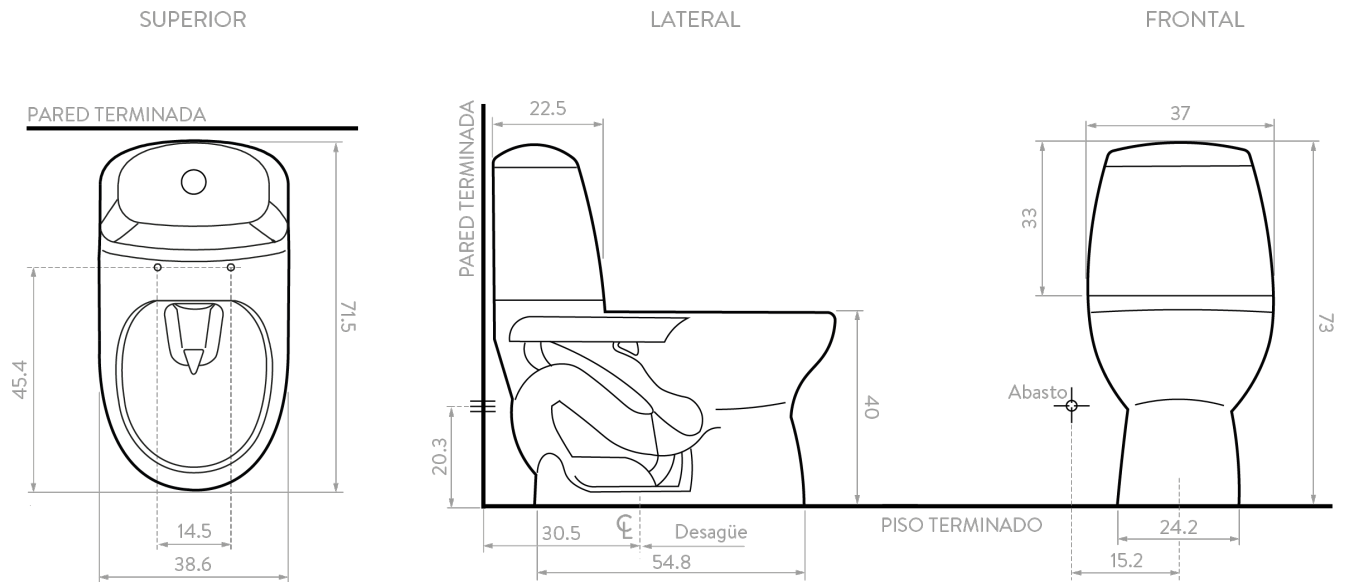

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

Colombia: Bogotá 404 88 84 Resto del país: 01 8000 51 20 30

México: Directo: (81) 8125 2000 LADA sin costo: 01 800 705 1020

Centroamérica: Guatemala: (502) 1-800-6240-109 Costa Rica: (506) 4001-4966 Nicaragua: (505) 2249-5521

Honduras - Tegucigalpa: (504) 9767-0821 Honduras - San Pedro Sula: (504) 9482-6710 Panamá: (507) 8000-202

El Salvador: (503) 2274-4620 contacto_ca@corona.co.com